



Slotworx® VF

Multifunktions-High-Feed-Fräser

 **pokolm**
PREMIUMTOOLS. WE KNOW HOW.


Slotworx® VF

Der neue Slotworx® VF ist speziell für den Einsatz zum Schlichten von Werkstücken konzipiert. Durch die spezielle Geometrie der Wende-schneidplatte wird er gleichzeitig für die Bearbeitung von Wand und Boden eingesetzt.

- Ideal zum Schlichten von Flächen geeignet (Wand oder Boden)
- Zusätzliche Schneidkante für höhere Vorschubraten
- Hochstabile Bearbeitung
- Als Einschraub- oder Duoplug®-Fräser erhältlich
- Mit zwei bis sieben Zähnen
- Durchmesser 16 bis 42 mm




Technische Informationen

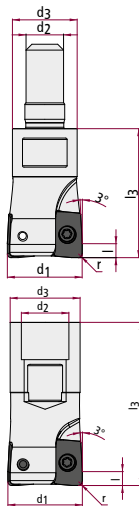

Wendeplattenfräser	d_1	r	l_3	l	d_2	d_3	z
--------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-----

Einschraubfräser							
VF09-016-E08-02	16	0,8	27,5	3	M 8	13,8	2
VF09-020-E10-03	20	0,8	27,5	3	M 10	18	3
VF09-025-E12-04	25	0,8	32,5	3	M 12	21	4
VF09-032-E16-05	32	0,8	32,5	3	M 16	29	5
VF09-035-E16-06	35	0,8	32,5	3	M 16	29	6
VF09-042-E16-07	42	0,8	32,5	3	M 16	29	7

DuoPlug®							
VF09-016-D10-02	16	0,8	35	3	D10	15	2
VF09-020-D12-03	20	0,8	37,5	3	D12	18,5	3
VF09-025-D16-04	25	0,8	42	3	D16	23,5	4




Wendeschneidplatten	l	l_1	l_2	s	r
VF09-8035-R08-LH-2	9,84	3	2,3	2,38	0,8
	Qualität	Beschichtung	f_z	a_p	V_c
	HSC 05	PPTi	0,05 - 0,25	0,05 - 2,5	120 - 300


Bearbeitungsarten




Planfräsen



Schulterfräsen




Spiralfräsen




Eintauchen

Anschlussarten



Duoplug®



Einschrauber

Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG

Adam-Opel-Straße 5
33428 Harsewinkel

Tel. +49 5247 9361-0
Fax +49 5247 9361-99

info@pokolm.de
www.pokolm.de