


Kliny mocujące Multidec®-LUB

Kliny mocujące Multidec®-LUB kierują chłodziwo dokładnie na płytkę skrawającą, nawet przy niskim ciśnieniu chłodziwa.

Regulowany ogranicznik umożliwia łatwą i szybką wymianę płytki i oprawki narzędziowej.

Doprowadzenie chłodziwa zarówno pod wysokim jak i niskim ciśnieniem może być realizowane poprzez blok rozdzielacza lub bezpośrednio do klina mocującego Multidec®-LUB

Rozdzielacze chłodziwa, przewody różnych wersjach i długościach oraz różnorodne złączki są dostępne jako akcesoria do kompletnego wyposażenia maszyny.

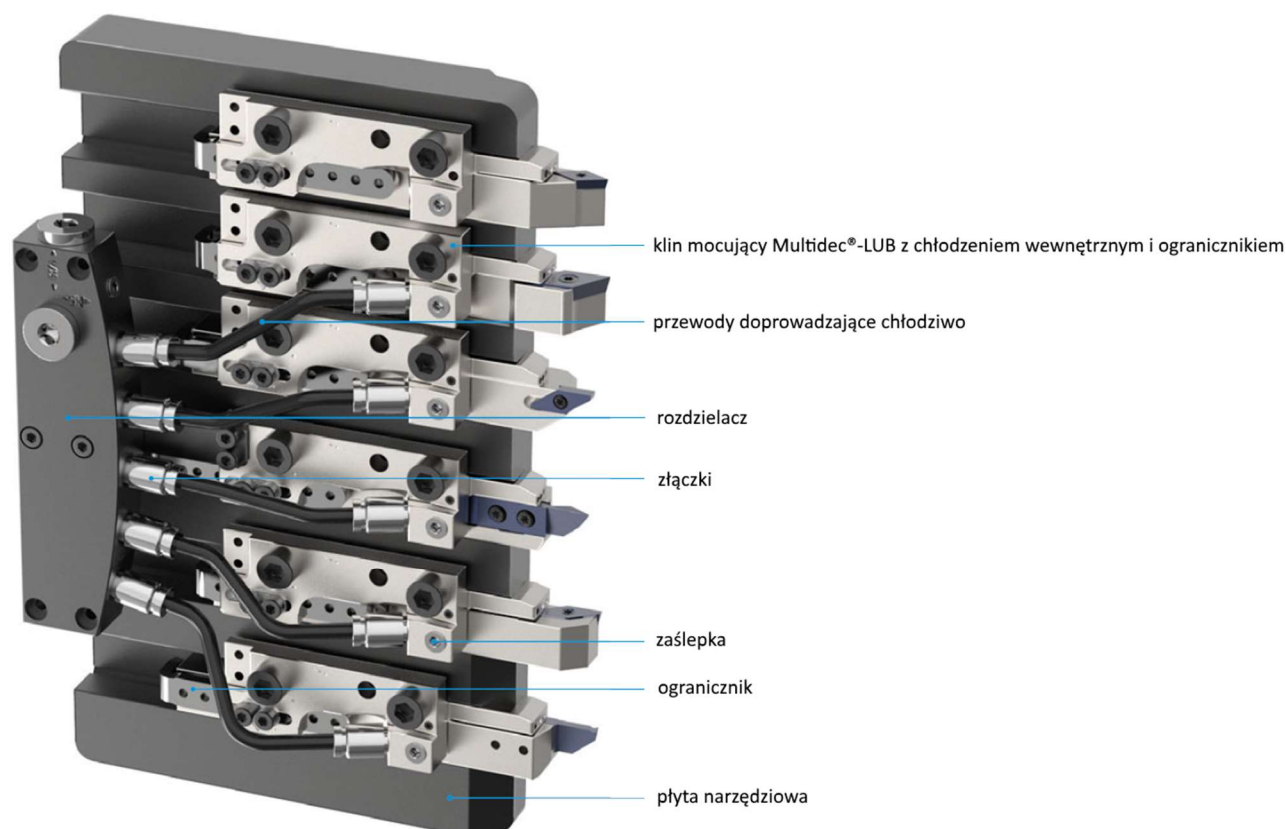

Korzyści:

- Prosta instalacja dzięki wymianie oryginalnego klina mocującego na klin Multidec®-LUB
- Znaczne zwiększenie trwałości płytek, poprzez sprawniejsze usuwanie wiórów i odprowadzanie ciepła dzięki bezpośredniemu chłodzeniu krawędzi skrawającej
- Zwiększona niezawodność procesu
- Możliwość stosowania klinów mocujących dla ciśnień od 30 do 200 bar
- Szybka i łatwa wymiana płytek wraz z oprawką narzędziową dzięki regulowanemu ogranicznikowi pozwalającemu na szybkie pozycjonowanie oprawki w imaku.
- Możliwość używania oprawek narzędziowych bez chłodzenia wewnętrznego (IC)
- Możliwość stosowania prawych i lewych oprawek
- Klin mocujący posiada dwa przyłącza dla doprowadzania chłodziwa
- Różne rozdzielacze chłodziwa, przewody i złączki do wysokiego i niskiego ciśnienia
- Możliwość dopasowania klina do posiadanej maszyny

Akcesoria do 200bar

Nowe rozwiązanie wysokociśnieniowe UTILIS (do maks. 200 barów) zapewnia optymalne dostarczanie chłodziwa do strefy obróbki.

Niezwykle zwarta i solidna konstrukcja oraz wykończenie ze stali nierdzewnej to główne cechy tego produktu. Asortyment złączy obejmuje złącza prostych i kątowe o średnicy przyłącza 4 mm. W ofercie znajdują się również szybko złączki, których użycie eliminuje konieczność odkręcania przewodów czy złączy. Zwiększa to efektywność, minimalizując czas przestoju maszyny.

Przewody wysokociśnieniowe są dostępne w szerokiej gamie długości z różnymi przyłączami.

Złącza redukcyjne, przedłużki, połączenia śrubowe, uszczelnienia i rozdzielacze chłodziwa uzupełniają gamę produktów.

Korzyści:

- Mogą być stosowane we wszystkich liniach produktów Multidec® z chłodzeniem wewnętrznym
- Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -60 do + 250 ° C
- Mogą być stosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 200 bar



Akcesoria do 30bar



Asortyment złączy dla ciśnień roboczych do maks. 30 barów zawiera złącza proste, kątowe raz szybko złączki o średnicy przyłącza 4mm. Podobnie jak w przypadku rozwiązań wysokociśnieniowych, oferta obejmuje złącza redukcyjne, przedłużki, zaślepki, pierścienie uszczelniające i rozdzielacze chłodziwa. Rura poliuretanowa o średnicy 4 mm ma długość 1000 mm. Dzięki temu można przyciąć ją do potrzebnej długości, indywidualnie dla każdego przypadku.

Korzyści:

- Mogą być stosowane we wszystkich liniach produktów Multidec® z chłodzeniem wewnętrznym
- Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do +100 ° C
- Mogą być stosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 30 bar
- Kompaktowa i odporna na korozję konstrukcja